

# P300

## MALETÍN DE LUCES LED INALÁMBRICA



## 1. Kit incluido



## 2. Especificación

Voltaje de entrada	DC5V
Frecuencia de trabajo	2.4G
Rango de comunicación por radio	20 Metros
Capacidad de la batería	3.7V/2000MA
Tiempo de carga	3-4 horas
Nivel de impermeabilidad	IP65
Temperatura de funcionamiento	-20°C - 50°C

## 3. Instrucciones de la luz



1

1 Interruptor de encendido



2


2 Punto de carga



3

3 Indicador de batería

## 4. Comprobación de la batería

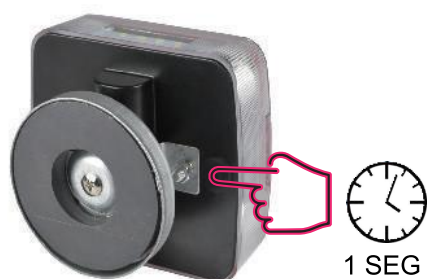

100%



80%



50%



25%



Por su seguridad, cuando la luz roja del indicador esté encendida, cargue la luz.

## 5. Guía de instalación

1 Conecte el transmisor en el enchufe de los vehículos.




2 Encienda la luz derecha e izquierda




Cuando la luz parpadea, está correctamente encendida

3 Encienda la maquina

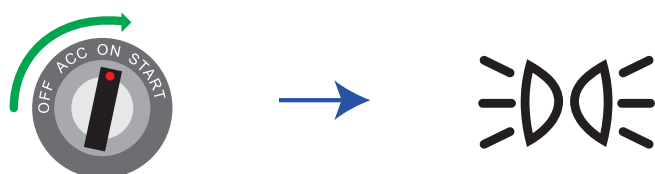


4 Emparejamiento

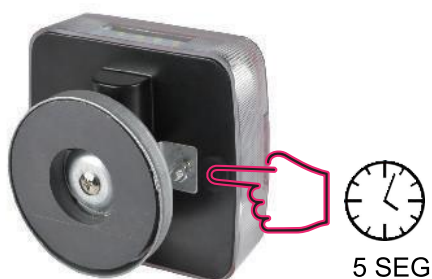

Emparejamiento en progreso →



E mparejamiento completado →

## 5 Pruebas

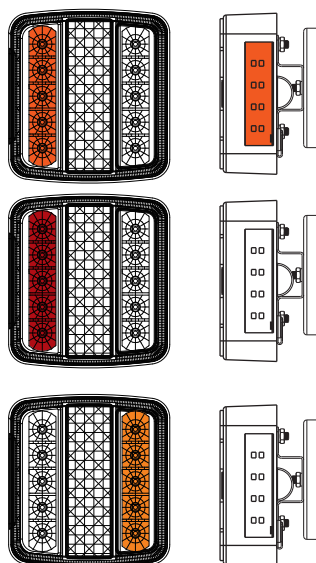

6 Montar la luz derecha e izquierda en la superficie metálica de los vehículos.

7 Encender las luces.

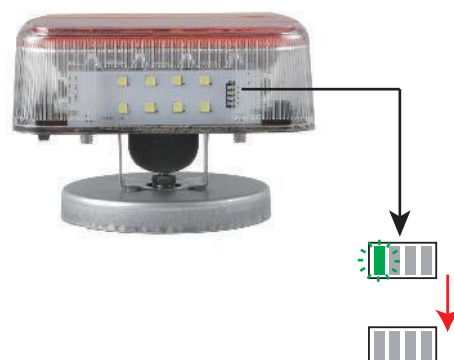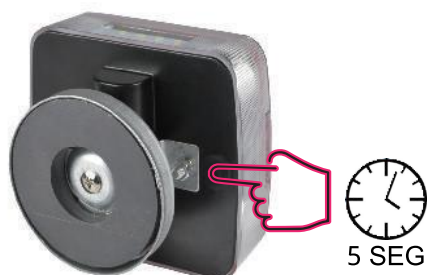

## Precauciones

- (1) Revise la batería antes de usar y asegurese de que está completamente cargada.
- (2) Antes de usar, revise que cada función trabaje con normalidad.
- (3) Si las luces no están en uso, revise estas y la batería cada 6 meses.

\*SOLO 12 voltios.